




Split Piso-techo

Inverter - R410a

Frío solo

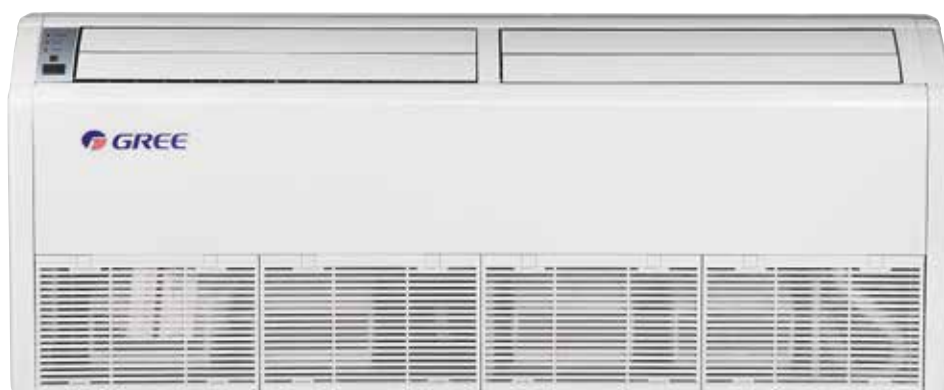



Modo nocturno



Pantalla LED



Timer 24 horas



Defrost inteligente



Auto Limpieza



Auto Limpieza



Ahorro energético



Auto reinicio

R410A

Evaporadora		GTH60D3F1
Capacidad Nominal	btu/h	60,000
Fuente de poder	V/Hz/F	220-240V/60Hz/1F
Flujo de aire	CFM/m ³ h	1,353.55/2,300
Nivel de presión de sonido	dB(A)	55/50/46
Temperatura de operación (frío)	°C	≥16
Temperatura de operación (calor)	°C	≤30
Velocidad de motor (ventilador)	rpm	1300/1250/1000/900
Dimensiones	mm	1700 x 700 x 245
Peso Neto/bruto	kg	59/68
Condensadora		GUHD60ND3F10
Capacidad de enfriamiento	btu/h	54,500
Capacidad de calentamiento	btu/h	61,400
SEER/HSPF	Btu/h.W	17.00/9.50
Nivel de presión de sonido	dB (A)	59
Fuente de alimentación	V/Hz/F	220-240/60Hz/1F
Flujo de aire	CFM	3884.1
Velocidad de motor de ventilador	rpm	820
Entrada de Poder de compresor	W	4,580
Dimensiones	mm	960 x 410 x 1350
Peso Neto/Bruto	kg	105.0/115.0
Refrigerante tipo		R410A
Tubería de conexión	Longitud	m
	Tubería líquida	pulg
	Tubería gas	pulg
	Altura max.	m
	Longitud max.	m