

VENTILADOR AXIAL TRANSMISIÓN DIRECTA **SDE**

www.uezuperu.com



• Tamaños

Desde Ø 8" hasta
Ø 30" de diámetro

• Capacidades

Caudal hasta 10,000 CFM
Presión estática hasta 1.5" c.a.


• Aplicación

- Comercial
- Industrial



MARCO & HÉLICE


De diseño rígido que permite una mayor estabilidad cuya hélice cuenta con malla de protección.



SOPORTE TUBULAR MOCHILA

Fabricada en plancha de acero estructural proporcionando rigidez a la unidad y a la vez brinda apoyo al motor.



SOPORTE TUBULAR

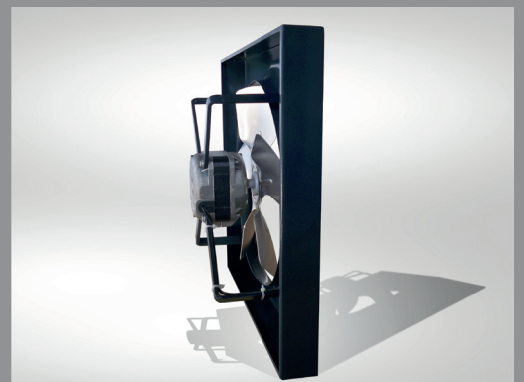

SDE

VENTILADOR AXIAL - TRANSMISIÓN DIRECTA

DISEÑO

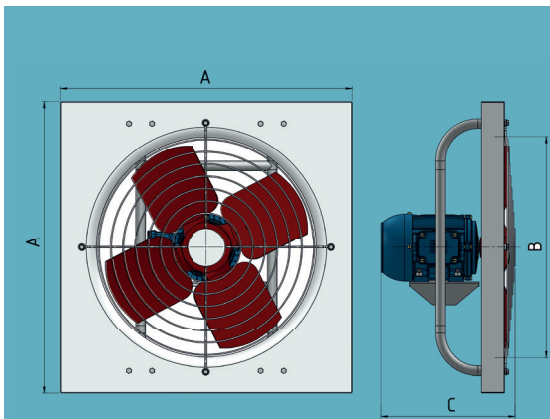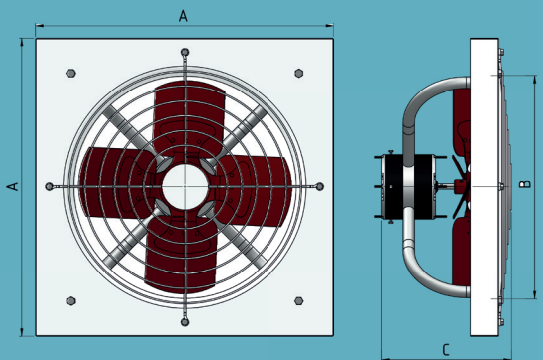

DIMENSIONES MODELO ARAÑA

DIMENSIONES (mm)			
MODELO	A	B	C
SDE - 8	305	210	95
SDE - 10	356	260	100
SDE - 12	406	310	170
SDE - 14	460	360	210
SDE - 16	540	420	210
SDE - 18	590	470	210
SDE - 20	640	520	210
SDE - 22	700	570	210
SDE - 24	760	620	210

DIMENSIONES MODELO MOCHILA

DIMENSIONES (mm)			
MODELO	A	B	C
SDE - 16	540	420	300
SDE - 18	590	470	310
SDE - 20	640	520	310
SDE - 22	700	570	310
SDE - 24	760	620	280
SDE - 26	590	470	320
SDE - 30	640	520	350

MOTOR

Usamos Motores Weg de alta calidad que a diferencia de otras marcas posee mayor eficiencia y diseño, de alto rendimiento y ahorro de energía.



ACCESORIOS



PERSIANA
DE GRAVEDAD



FILTRO SINTÉTICO
AZUL

CONSTRUCCIÓN

Marco

Se construyen de plancha de acero comercial o en plancha de acero galvanizado, de 0.8 mm a 2.0 mm, dependiendo del tamaño del ventilador. Las uniones son electrosoldadas.

Soporte

De perfil tubular de con uniones soldadas, de espesor de 1.5 a 2.0 mm, con anillo central que sirve de sujeción para el motor eléctrico.

Motor Eléctrico

Los motores se proporcionan para operar con energía monofásica o trifásica marca WEG. En caso de motores trifásicos poseen protección IP65, aislamiento clase F y son de tipo asincronico. Carcasa en fundición de hierro y con rodamientos. En caso de motores monofásicos se suministran en NEMA 48 o 56 (IP21) o también motores fraccionarios de la marca CENTURY. Para operación en voltajes: 220/380/440 V en Trifásico y

Pintura

Pintado con base anticorrosiva y acabado esmalte, opcionalmente se usa pintura epoxica o aplicamos cualquier revestimiento especial a solicitud del cliente.

